


Anschlagketten nach EN 818 - 4 Sicherheitsfaktor 1 : 4

Güteklasse 8

Code *G.1	1-strang		2-strang		4-strang	
	Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 0^\circ$ kg	Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ kg	Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ kg
KL reine Kettenlänge	6-8	1.120	6-8	1.600	6-8	1.700
NL Nutzlänge	8-8	2.000	8-8	2.800	8-8	3.000
β Neigungswinkel	10-8	3.150	10-8	4.250	10-8	4.750
	13-8	5.300	13-8	7.500	13-8	8.000
	16-8	8.000	16-8	11.200	16-8	11.800
	18-8	10.000	18-8	14.000	18-8	15.000
	20-8	12.500	20-8	17.000	20-8	19.000
	22-8	15.000	22-8	21.200	22-8	22.400

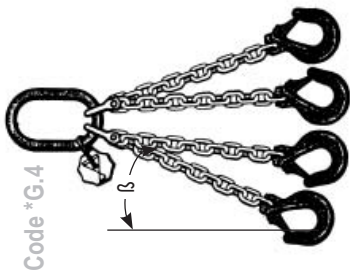

Code *G.4

1-strang		2-strang		4-strang	
Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ kg	Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ kg	Ketten Nennstärke mm	Tragf. $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ kg
6-8	2.360	6-8	1.700	6-8	1.700
8-8	4.250	8-8	3.000	8-8	3.000
10-8	6.700	10-8	4.750	10-8	4.750
13-8	11.200	13-8	8.000	13-8	8.000
16-8	17.000	16-8	11.800	16-8	11.800
18-8	21.200	18-8	15.000	18-8	15.000
20-8	26.500	20-8	19.000	20-8	19.000
22-8	31.500	22-8	22.400	22-8	22.400

Ketten Nennstärke mm	Beschlagteile – Auswahl								
	GHS	SGB	WASU	GHK	SNC	Verbindungs-glied (VG)	Wirbelhaken	VG und CWH	VG und Ovalglied
6-8 bis 20-8	Code 01	Code 22	Code 02	Code 45	Code 13	Code 12	Code 05	Code 07	Code 09
22-8	-	-	Code 02	-	Code 13	Code 12	Code 25	Code 07	Code 09

1. Bestellbeispiel:

1-strang Anschlagkette Güteklasse 8, Tragf. 2 t, ohne Haken, als Endbeschlag Verbindungsglied, Nutzlänge gesamt 2500 mm, Kette schwarz lackiert. – Kurzbezeichnung: G1/VG/8 x 2500 mm oder Code-Nr.: *G.1.12.00.08.2500.s

2. Bestellbeispiel:

4-strang Anschlagkette Tragf. bei 0-45°=6,7 t mit Gabelkopfhaken Typ WASU als Endbeschlag, zusätzl. alle Stränge mit Verkürzer, Nutzlänge gesamt 4.000 mm. – Kurzbezeichnung: G4/WASU/10 x 4000 mm + Verk. oder Code-Nr.: *G.4.02.15.10.4000.s

- montierte Gehänge werden nicht zurückgenommen
- bei Lieferung von fertig montierten Kettengehängen behalten wir uns vor, Einzelteile, wie beispielsweise Verbindungselemente und Endbeschläge, gegen gleichwertige auszutauschen.
- alle Anschlagketten auch mit Verkürzung lieferbar

Zusammensetzung der Bestellnummern für Anschlagketten

